


# MULTI FULL INVERTER SPLIT-KLIMAGERÄTE 11M-Serie

MS11M6-18HRFN1-DUO  
MS11M6-27HRFN1-TRIO

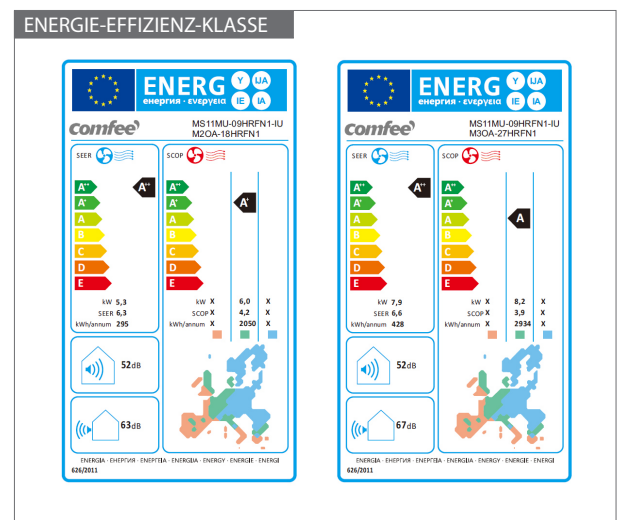

R410a

DC Inverter

- DUO-Split-Klimagerät: 2 Innengeräte, 1 Außengerät
- TRIO-Split-Klimagerät: 3 Innengeräte, 1 Außengerät
- Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Ventilieren
- Geeignet für Räume von ca. 2 x 32 m<sup>2</sup> bzw. 3 x 32 m<sup>2</sup>
- Einfache Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung
- Eingebauter Biofilter sorgt für ein gesundes Raumklima
- Luftverteilung durch elektronisch verstellbares Luftaustrittsgitter
- Beim Heizen Energiekosten sparen dank integrierter Wärmepumpentechnik
- Für den professionellen Einbau vermitteln wir gerne ein bundesweit tätiges Serviceunternehmen
- Vollständiges Installationsset inkl. 5 Meter Kupferrohrleitungen
- Zusätzliches Heizelement für die Außeneinheit ermöglicht einen Heizbetrieb bis zu -15°C Außentemperatur
- Optionales Zubehör: Wandkonsole für Außengerät
- Energieeffizienzklasse A++
- 3 Jahre Garantie



Biofilter



LED Display



Heizfunktion



Sleepmode



3 Jahre Garantie



Entfeuchten



Installationsset



Fernbedienung



Timer



Auto Neustart



Turbomode



PTC-Heizung

Die Geräte beinhalten eine Winterregelung. Diese ermöglicht einen Kühlbetrieb bis zu -15°C Außentemperatur, geeignet für Serverräume.



## Technische Informationen


Modell	Einheiten	MS11M6-18HRFN1-DUO	MS11M6-27HRFN1-TRIO
Artikelnummer		10000258	10000257
EAN-Nummer		4048164801046	4048164802043
Farbe		weiß	weiß
<b>Elektrische Daten</b>			
Leistungsaufnahme Kühlen	Watt	650-1.600	750-1.700
Leistungsaufnahme Heizen	Watt	542-1.596	752-1.770
Spannung/ Frequenz	V~/Hz	220-240/50	220-240/50
Arbeitsbereich Innen (Kühlen/Heizen)	°C	17-32/0-30	17-32/0-32
Arbeitsbereich Außen (Kühlen/Heizen)		-15-50/-15-30	-15-50/-15-24
<b>Leistungsdaten</b>			
Kühlleistung	BTU/h	2 x 9.000	3 x 9.000
	W/h	2 x 2.600	3 x 2.600
Heizleistung	BTU/h	2 x 10.000	3 x 10.000
	W/h	2 x 2.900	3 x 2.900
Luftleistung Innen/Außen	ca.m <sup>3</sup> /h	460/2.100	460/3.500
Entfeuchtungsleistung	ca. Liter/24h	25	25
SEER		6,30	6,60
Energieeffizienzklasse Kühlfunktion		A++	A++
SCOP		4,0	4,0
Energieeffizienzklasse Heizfunktion		A+	A+
Kühlmittel		R410a	R410a
Schalldruckpegel Innen/Außen	ab db(A)	28/56,5	28/59,5
Schalleistungspegel Innen/Außen	db(A)	52/65	52/68
Ideale Raumgröße*	ca. m <sup>3</sup>	2 x 80	3 x 80
<b>Maße und Gewichte</b>			
Länge Kupferrohr / Kälteleitung	ca. m	2 x 5	3 x 5
Maße Produkt Innen	H x B x T ca. mm	280 x 750 x 198	280 x 750 x 198
Maße Produkt Außen		554 x 800 x 333	702 x 845 x 363
Gewicht Innen	ca. kg	7,8	7,8
Gewicht Außen		36	52,7
Menge Verpackungseinheit	Stück	1	1
Menge Palette	Set	1	1

\* Die Leistungsfähigkeit kann von Luftfeuchtigkeit, Dachschrägen und größere Glas-/ Fensterflächen beeinträchtigt werden.

Erfüllt die ERP Ökodesign Richtlinie 2009/125EG und die dazugehörige Durchführungsverordnung (EU) 206/2012.

Seit dem 01.01.2013 ist die Durchführungsverordnung (EU) 206/2012 in Kraft getreten. Diese Verordnung setzt die Anforderungen der europäischen Ökodesign- bzw. ErP-Richtlinie 2009/125EG um. ErP steht für Energy related Products.

Ziel ist es, die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte zu fördern und durch die hohen Anforderungen an die Energieeffizienz den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und den Energieverbrauch bis zum Jahr 2020 um 20% zu reduzieren.

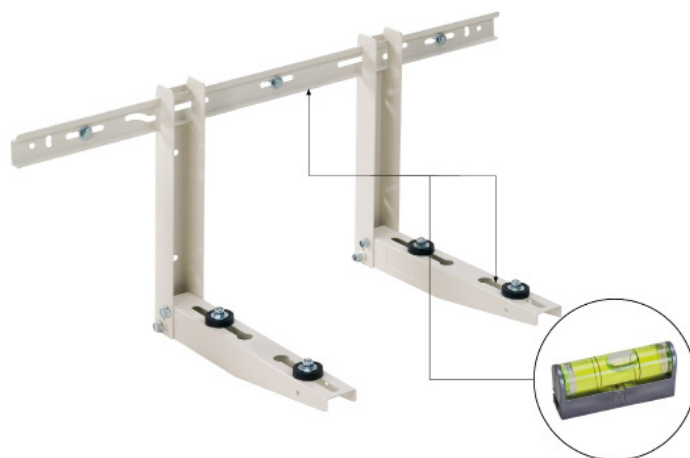

Optionales Zubehör - Wandhalter  
Justierbare Wandhalterung zur Montage des Außengerätes.  
Belastbar bis 100kg. Passend für alle Comfee-Außengeräte.

Split-Klimaanlagen dürfen gemäß EU-Verordnung 517/2014 nur von zertifizierten Fachbetrieben installiert und in Betrieb genommen werden.